

Comtriband HPE

Comtriband HPE

Assure l'étanchéité périphérique des menuiseries extérieures posées en tunnel

- Etanche à l'air et à la pluie battante
- Permet l'évacuation de la vapeur d'eau vers l'extérieur
- Rompt les ponts thermiques autour des menuiseries
- Adapté à la pose de menuiseries en Bâtiment Basse Consommation

Applications


Le Comtriband HPE est spécialement étudié pour la pose en tunnel des menuiseries en maisons passives et bâtiments basse consommation.

Le Comtriband HPE assure d'excellentes performances pour une pose des menuiseries extérieures en neuf comme en rénovation.

Tramiflex Intérieur assure l'étanchéité et compense les mouvements du joint.

Comtriband HPE apporte une isolation thermique et acoustique intermédiaire.

Tramiflex Extérieur assure l'étanchéité et compense les mouvements du joint.

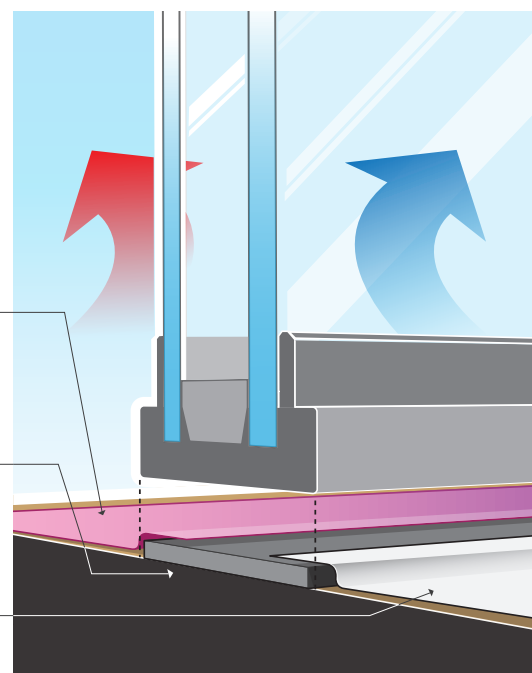

Avantages

- Grâce à sa structure composée de cellules ouvertes le Compriband HPE est perméable à la vapeur d'eau. Il laisse le joint respirer et évite la condensation d'eau dans le joint.
- Le Compriband HPE assure en permanence une étanchéité optimale car il suit les mouvements du joint. Il comble aussi les irrégularités des tableaux.
- Le Compriband HPE assure une isolation et rompt les ponts thermiques autour de la menuiserie. Il constitue également une excellente barrière acoustique en bloquant le passage de bruits par les joints.
- Etanche à la pluie battante et résistant aux UV.
- Disponible en trois largeurs et trois plages d'utilisations afin de s'adapter à tous types de poses.

Caractéristiques

Description	Mousse de polyuréthane imprégnée de résine synthétique
Imperméabilité à la pluie battante	600 pa
Conductivité thermique	0,046W/m.k
Résistance aux changements de températures et à l'action de l'humidité	Classe 1
Résistance aux rayonnements UV et à la chaleur (NF P 85-570 et NF P 85-571) l'action de l'humidité	Classe 1
Perméabilité à l'air avec des pressions 100 Pa	Classe 1
Isolation thermique : U Longueur du profilé :	
- 60 mm	0,8 W(m².K)
- 70 mm	0,7 W(m².K)
- 80 mm	0,6 W(m².K)
Coefficient de diffusion de la vapeur (DIN 18542)	$\mu < 10$
Performances acoustiques (ISO 717-1)	39 dB dans un joint de 13 mm, rapport CEBTP
Tenue en température	- 30 °C à + 100 °C
Température de mise en oeuvre	A partir de 5 °C
Classement au feu (DIN 4102) MPA BAU P-NDS04-479	B1 : difficilement inflammable

Conditionnement

Largeurs des profilés de menuiserie : 60, 70 et 80 mm

(la largeur étanchée est 5 mm inférieure à la largeur du profilé)

Plages d'utilisation : 5-10 mm, 8-15 mm et 10-18 mm

Longueur des rouleaux : 5,6 m (5-10), 3,3 m (8-15), 3 m (10-18)

Colisage : 8 rouleaux (60 mm), 6 rouleaux (70 et 80 mm)



Usine de Coulombs
28210 Nogent-le-Roi
Tel. : 02 37 38 64 00
Fax : 02 37 38 64 01
div.batiment@tramico.fr

Une société du Groupe Vita

